PREISLISTE

FÜR DEUTSCHLAND

2014

NOCH MEHR:

WWW.ISOCELL.AT

ISOCELL

VERDÄMMT BESSER

ISOCELL [QUALITÄT HAT SYSTEM]

ISOCELL steht für Produkt, Umsetzung und Resultat. Durch systematische Einhaltung unserer Qualitätsleitsätze bei Entwicklung, Herstellung und Einsatz schaffen wir die Grundlage für unsere SYSTEMGARANTIE. ISOCELL-Produkte sind genau aufeinander abgestimmt; sie bieten die optimale Lösung für jede Art von Dämmung und Abdichtung.

PRODUKT
Der Einsatz der richtigen Produkte, von Zellulose über Dampfbremsen bis hin zu Dicht- und Klebebändern sind maßgebliche Erfolgskriterien.

UMSETZUNG
Professionelle Umsetzung durch unsere Verarbeitungspartner und Verarbeitungsrichtlinien sind wesentliche Kriterien für einwandfreies Dämmen und Dichten.

RESULTAT
Die Durchführungen von Blower Door Messungen schaffen Gewissheit. Das Ergebnis daraus garantiert eine ökologische, kostensparende und sichere Wärmedämmung.

QR-CODES Zugriff zu Informationen, Verarbeitungsrichtlinien oder Produktdatenblättern

ISOCELL bietet ab sofort einen ganz besonderen Service an. Hintergrundinformationen zu einzelnen Produkten, zu Verarbeitungsrichtlinien oder Produktdatenblättern sind mit den QR Codes nun schnell und einfach abrufbar.

Laden Sie sich Informationen einfach auf Ihr Smartphone, den Tablet-PC oder Ihr Notebook. Für Smartphones gibt es spezielle Apps, um die quadratische Matrix und die darin verschlüsselten Informationen zu dekodieren.

DACHAUFLEGEBAHNEN für Konstruktionen (außen)

DIE WICHTIGSTEN PUNKTE AUF EINEN BLICK

- Dachbahnen werden in Unterdeckbahn (UDB-A/B/C) und Unterspannbahn (USB-A/B) eingeteilt.
- Die ZVDH definiert Produkteigenschaft und Verarbeitung der Dachbahn je nach Anwendung.
- Die Firma ISOCELL empfiehlt generell den Einsatz von Nageldichtbändern.
- Unterspann- und Unterdeckbahnen können die Funktion der Behelfsdeckung mit dem vom Hersteller freigegebenen Zubehör übernehmen.

NEU



OMEGA UDO-s 330 Dachauflegebahn

Diffusionsoffene und **schweißbare Bahn** für Unterdächer **mit erhöhter Anforderung.**
Verwendung für Dachneigungen ab 1,5°.
UV - Stabilität: 5 Monate
Auch vorkonfektioniert lieferbar.
Nahtfestigkeiten geprüft von der MA39 gemäß ÖNORM EN 12317-2 VFA 2013-1241.01



UDB-A
USB-A

Bezeichnung:	Gewicht:	sd-Wert:	Rollenmaß:	Palette:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
OMEGA UDO-s 330	330 g/m²	ca. 0,18 m	**1,50** m x 30 m	40 Rll (1.800 m²)	20MST	€/m² 6,36
OMEGA UDO-s 330	330 g/m²	ca. 0,18 m	**3,00** m x 30 m	20 Rll (1.800 m²)	20MST3	€/m² 6,43
OMEGA UDO-s 330	330 g/m²	ca. 0,18 m	vorkonfektioniert		20MSTV	€/m² 7,90

OMEGA MONOTOP 330 SK DUO

Diffusionsoffene Bahn **für erhöhte Anforderung** an das Dach. Rutschfest und stabil mit zwei integrierten Klebestreifen. **Verwendung für Dachneigungen ab 5°.**
UV - Stabilität: 6 Monate

Nahtfestigkeiten geprüft von der MA39 gemäß ÖNORM EN 12317-2 VFA 2011-0950.01



UDB-A
USB-A

Bezeichnung:	Gewicht:	sd-Wert:	Rollenmaß:	Palette:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
OMEGA MONOTOP 330 SK DUO	330 g/m²	ca. 0,21 m	**1,50** m x 25 m	20 Rll (750 m²)	20M330	€/m² 5,83

OMEGA MONO 200 Dachbahn

Diffusionsoffene Dachbahn/Unterspannbahn zur direkten Verlegung auf die Wärmedämmung oder die Holzschalung; **Erhöhte UV-Beständigkeit und Schlagregendichtheit durch monolithische Membrane.**
UV - Stabilität: 4 Monate
Nahtfestigkeiten geprüft von der MA39 gemäß ÖNORM EN 12317-2

UDB-A
USB-A

Bezeichnung:	Gewicht:	sd-Wert:	Rollenmaß:	Palette:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
OMEGA MONO Dachbahn	200 g/m²	ca. 0,18 m	**1,50** m x 50 m	20 Rll (1.500 m²)	2MONO200	€/m² 2,86
OMEGA MONO Dachbahn SK DUO	200 g/m²	ca. 0,18 m	**1,50** m x 50 m	20 Rll (1.500 m²)	2MONO200SK	€/m² 3,37

OMEGA 180 Schalungsbahn

Diffusionsoffene Dachbahn/Unterspannbahn zur direkten Verlegung auf Wärmedämmung oder Holzschalung. 3-lagige Vlieskombination. Rutschsichere und reißfeste Oberfläche.

UV - Stabilität: 2 Monate

Auf Regensicherheit geprüft von der Holzforschung Austria Auftrags Nr.: 301/2003/2-T/HH
Nahtfestigkeiten geprüft von der MA39 gemäß ÖNORM EN 12317-2 VFA 2010-0397.01-10

Materialgarantie

UDB-A
USB-A

Bezeichnung:	Gewicht:	sd-Wert:	Rollenmaß:	Palette:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
OMEGA 180 Schalungsbahn 1 m	180 g/m²	ca. 0,02 m	**1,00** m x 50 m	20 Rll (1.000 m²)	2OMEGA1	€/m² 2,45
OMEGA 180 Schalungsbahn 1,5 m	180 g/m²	ca. 0,02 m	**1,50** m x 50 m	20 Rll (1.500 m²)	2OMEGA	€/m² 2,45
OMEGA 180 Schalungsbahn 3 m	180 g/m²	ca. 0,02 m	**3,00** m x 50 m	20 Rll (3.000 m²)	2OMEGA3	€/m² 2,62
OMEGA 180 Schalungsbahn PLUS 1m	180 g/m²	ca. 0,02 m	**1,00** m x 50 m	20 Rll (1.500 m²)	2OMEGAP1	€/m² 2,98
OMEGA 180 Schalungsbahn PLUS	180 g/m²	ca. 0,02 m	**1,50** m x 50 m	20 Rll (1.500 m²)	2OMEGAPL	€/m² 2,98
OMEGA 180 Schalungsbahn SK DUO	180 g/m²	ca. 0,02 m	**1,50** m x 50 m	20 Rll (1.500 m²)	2OMEGASKWS	€/m² 3,16

OMEGA LIGHT Dachauflegebahn

Diffusionsoffene Dachauflegebahn zur direkten Verlegung auf Wärmedämmung oder Holzschalung. 3-lagige Vlieskombination.

UV - Stabilität: 2 Monate

Auf Regensicherheit geprüft von der Holzforschung Austria Auftrags Nr.: 301/2003/1-T/HH
Nahtfestigkeiten geprüft von der MA39 gemäß ÖNORM EN 12317-2

UDB-A
USB-A

Bezeichnung:	Gewicht:	sd-Wert:	Rollenmaß:	Palette:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
OMEGA LIGHT Dachauflegebahn 1,5 m	145 g/m²	ca. 0,02 m	**1,50** m x 50 m	20 Rll (1.500 m²)	2OMELI	€/m² 2,27
OMEGA LIGHT Dachauflegebahn 3,0 m	145 g/m²	ca. 0,02 m	**3,00** m x 50 m	30 Rll (4.500 m²)	2FHDS3	€/m² 2,45
OMEGA LIGHT Dachauflegebahn PLUS	145 g/m²	ca. 0,02 m	**1,50** m x 50 m	20 Rll (1.500 m²)	2OMLIPLUS	€/m² 2,88
OMEGA LIGHT Dachauflegebahn SK DUO	145 g/m²	ca. 0,02 m	**1,50** m x 50 m	20 Rll (1.500 m²)	2OMELIPLWS	€/m² 2,98

Richtige Verlegung und Verklebung am Dach

1 | Antackern der Dachbahn und überlappende Verklebung

2 | Anbringen der Konterlatten über dem Nageldichtband

3 | Verklebung mit OMEGA QUILLI

DAS ZVDH REGELWERK

Im ZVDH-Regelwerk sind für Unterspann- und Unterdeckbahnen hohe mechanische Festigkeit, hohe UV-Stabilität, hohe Barrierewirkung gegen Wasser, hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, und Flammschutz-Ausrüstung gefordert.
Es besteht im Wesentlichen aus Produktdatenblättern, Merkblättern und Fachregeln und unterliegt laufenden Überarbeitungen. Derzeit liegen Produktdatenblatt Unterspannbahnen, Produktdatenblatt Unterdeckbahnen, Merkblatt Unterdächer/Unterdeckungen/Unterspannungen (Gültigkeitsdatum 01.2010) und Fachregeln Dach-Ziegel/Dach-Steine mit Ausgabe-/ Gültigkeitsdatum 12.2012 vor. Welche Unterdeck- und Unterspannbahnen bezogen auf die Deckungsarten eingesetzt werden dürfen, und welche Zusatzmaßnahmen ggf. erforderlich sind, ist in den spezifischen Fachregeln definiert.

QR-CODE
Detaillierte Informationen zum ZVDH Regelwerk

OMEGA Dampfbremse

Witterungsbeständige, rutschsichere 3-lagige Dachbahn mit dampfbremsender Wirkung. **Für alle Aufsparrendämmungen.**



Luftdichte Verklebung:

OMEGA **QUILLI**

AIRSTOP **Dichtmasse SPRINT**

Bezeichnung:	Gewicht:	sd-Wert:	Rollenmaß:	Palette:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
OMEGA Dampfbremse 1,5	140 g/m²	ca. 10 m	1,50 m x 50 m	1,5 m – 20 Rll (1.500 m²)	2DAMPF	€/m² 2,20
OMEGA Dampfbremse 3,0	140 g/m²	ca. 10 m	3,00 m x 50 m	3,0 m – 20 Rll (3.000 m²)	2DAMPF3	€/m² 2,48
OMEGA Dampfbremse PLUS	140 g/m²	ca. 10 m	1,50 m x 50 m	1,5 m – 20 Rll (1.500 m²)	2DAMPFPL	€/m² 2,75
OMEGA Dampfbremse SK DUO	140 g/m²	ca. 10 m	1,50 m x 50 m	1,5 m – 20 Rll (1.500 m²)	2DAMPFSKWS	€/m² 2,91

Varianten integrierter Klebebänder

OMEGA SK

OMEGA PLUS

OMEGA SK DUO

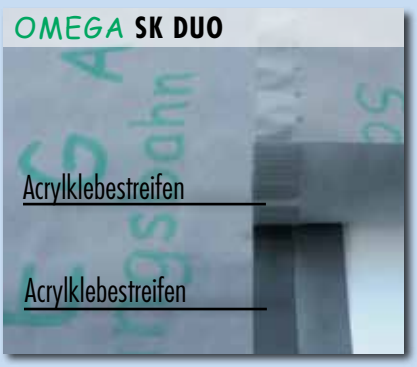

ZUBEHÖR FÜR DACHAUFLEGEBAHNEN

Bezeichnung:	OMEGA QUILLI	OMEGA Nageldichtband	PE Nageldichtband DSK (≥ 5°DN) 	OMEGA N55 Klebstoff	Heißluftfön
OMEGA UDO-s 330 Dachauflegebahn	-	√√√	√√√	√√√	√√√
OMEGA MONOTOP 330 SK DUO	√√√	√√√	√√√	-	-
OMEGA MONO 200 Dachbahn	√√√	√√√	√√√	-	-
OMEGA 180 Schalungsbahn	√√√	√√√	√√√	-	-
OMEGA LIGHT Dachauflegebahn	√√√	√√√	√√√	-	-

OMEGA QUILLI

Zum **regen- und winddichten Verkleben** von Dachbahnen im Überlappungsbereich und bei Anschlüssen. Klebedichtmasse zum **Abdichten der Nagel- und Klammerstifte** im Bereich der Konterlattung. Zur **Stoßverklebung** von Holzweichfaser -, OSB - und DWD - Platten.
Verarbeitungstemperatur: ab + 7° C

Auf Regensicherheit geprüft von der Holzforschung Austria Auftrags Nr.: 301/2003/2-T/HH

Bezeichnung:	Inhalt:	Farbe:	Alterungsbeständigkeit:	Kartoninhalt:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
OMEGA QUILLI	310 ml Kartusche	beige	ca. 20 Jahre	20 Stück	30MQU310	€/Stück 10,61
OMEGA QUILLI	600 ml Schlauch	beige	ca. 20 Jahre	20 Stück	30MQU900	€/Stück 20,76

OMEGA N55 Klebstoff

Zur wind- und wasserdichten Verklebung von UV beständigen Fassadenbahnen und der Unterdachbahn OMEGA UDO-s 330 untereinander und zum Anschließen auf Beton, Holz und Blech. (Effekt einer Kaltverschweißung).

Bezeichnung:	Inhalt:	Bedarf:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
OMAGE N55 Klebstoff	4,5 kg Dose	ca. 40 g / lfm Stoßverklebung	30MN55	€/Stück 71,46

Verklebung OMEGA UDO-s 330

1 | Überlappende Verlegung

2 | Verklebung mit OMEGA N55

3 | Aufkleben Nageldichtband

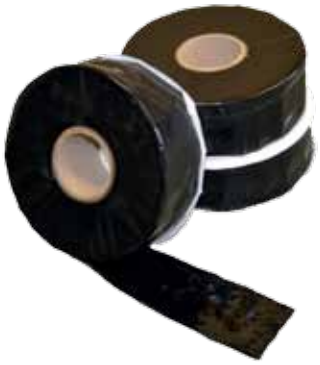

OMEGA Nageldichtband

Einseitig klebendes Bitumenband zur Abdichtung von Nagelstellen unter Konterlatten. Dicke: 2 mm
Verarbeitungstemperatur: ab +5° C.

OMEGA Nageldichtband DSK

Beidseitig klebendes Bitumenband zur Abdichtung von Nagelstellen unter Konterlatten. Dicke: 2 mm
Verarbeitungstemperatur: ab +5° C

Bezeichnung:	Rollenbreite:	Rollenlänge:	Kartoninhalt:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
OMEGA Nageldichtband	50 mm	10 m	20 Rollen	3OMNDI50	€/lfm 0,96
OMEGA Nageldichtband	60 mm	10 m	16 Rollen	3OMNDI60	€/lfm 1,14
OMEGA Nageldichtband	80 mm	10 m	12 Rollen	3OMNDI80	€/lfm 1,32
OMEGA Nageldichtband DSK	50 mm	10 m	6 Rollen	3NDB50DSK	€/lfm 0,96
OMEGA Nageldichtband DSK	60 mm	10 m	6 Rollen	3NDB60DSK	€/lfm 1,14

PE Nageldichtungsband DSK

Beidseitig klebendes PE- Schaumband, zur Abdichtung von Nagelstellen unter Konterlatten. ≥ 5°DN
Dicke: 3 mm

Geeignet für die Verarbeitung mit dem Nageldichtband Abroller

Bezeichnung:	Rollenbreite:	Rollenlänge:	Kartoninhalt:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
PE Nageldichtungsband DSK	60 mm	30 m	8 Rollen	3PEDIBA60/3DS	€/lfm 0,45

Nageldichtband Abroller

Der Nageldichtband-Abroller ist eine spezielle Entwicklung der Firma ISOCELL. Er ermöglicht ein rationelles, zeitsparendes und positionsgenaues Aufbringen des **PE Nageldichtungsbandes DSK** auf die Konterlatte. Dadurch wird eine zusätzliche Sicherheit bei der Anwendung erzielt. Der Einsatz des Nageldichtband-Abrollers ist sowohl in der Vorfertigung als auch auf der Baustelle möglich.
In zwei Ausführungen erhältlich: Für **5/8er** Latten oder **4/6er** Latten.

Produktvideo

Bezeichnung:	Ausführung:	Abmessungen in cm (L x B x H):	Gewicht:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
Nageldichtband Abroller	für 5/8 er Latten	44 x 18 x 26,5	4,5 kg	8NDBA	€ 249,00
Nageldichtband Abroller	für 4/6 er Latten	44 x 18 x 26,5	4,5 kg	8NDBA1	€ 249,00

Anwendung Nageldichtband Abroller

1 | Einlegen des Nageldichtbandes

2 | Durchschieben der Konterlatte

3 | Befestigung am Dach

WINDDICHTUNG UND FASSADENBAHNEN für Wandkonstruktionen (außen)

DIE WICHTIGSTEN PUNKTE AUF EINEN BLICK

- Schützt das Bauteil vor Witterungseinflüssen
- Schützt die Dämmung vor Durchströmung
- UV - beständige Fassadenbahnen für hinterlüftete Fassaden

OMEGA Winddichtung

Diffusionsoffene, dreilagige Winddichtungsfolie aus strukturiertem Polypropylen zur direkten Verlegung auf Holzschalung oder Wärmedämmung für geschlossene Fassaden. Schützt das Bauteil und die Wärmedämmung vor Witterungseinflüssen und Durchströmung von Außenluft.

UV Stabilität: 2 Monate

Bezeichnung:	Gewicht:	sd-Wert:	Farbe:	Rollenmaß:	Palette:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
OMEGA Winddichtung	100 g/m²	ca. 0,02 m	anthrazit	**1,50** m x 50 m	25 Rll (1.875 m²)	2WIND	€/m² 1,85
OMEGA Winddichtung	100 g/m²	ca. 0,02 m	anthrazit	**3,00** m x 50 m	20 Rll (4.500 m²)	2WIND3M	€/m² 2,05

OMEGA Fassadenbahn

UV-beständige Fassadenbahn für hinterlüftete Fassaden mit bis zu **20 mm Schattenfugen**.

Bezeichnung:	Gewicht:	sd-Wert:	Farbe:	Rollenmaß:	Palette:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
OMEGA Fassadenbahn	177 g/m²	ca. 0,17 m	anthrazit	2,50 m x 50 m	20 Rll (2.500 m²)	2OMFA	€/m² 3,63
OMEGA Fassadenbahn SK DUO	177 g/m²	ca. 0,17 m	anthrazit	1,35 m x 50 m	25 Rll (1.687,5 m²)	2OMFASK	€/m² 3,98

OMEGA SKIN Fassadenbahn SK DUO

UV-beständige Fassadenbahn für **hinterlüftete Fassaden mit Schattenfugen bis 50 mm.** Mit zwei integrierten Klebestreifen.
Brandklasse: B-s1, d0

Bezeichnung:	Gewicht:	sd-Wert:	Farbe:	Rollenmaß:	Palette:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
OMEGA SKIN Fassadenbahn SK DUO	270 g/m² inkl. KB	ca. 0,02 m	anthrazit	1,50 m x 50 m	20 Rll (1.500 m²)	2OMSK	€/m² 5,13

WINDDICHTUNG UND FASSADENBAHNEN für Wandkonstruktionen (außen)

NEU

OMEGA FA Fassadenbahn

UV-beständige Fassadenbahn für hinterlüftete Fassaden mit bis zu **50 mm Schattenfugen.** Größere Fugenabstände bedürfen einer objektspezifischen Freigabe durch ISOCELL.

Bezeichnung:	Gewicht:	sd-Wert:	Farbe:	Rollenmaß:	Palette:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
OMEGA FA Fassadenbahn	210 g/m²	ca. 0,17 m	schwarz	2,50 m x 50 m	20 Rll (2.500 m²)	20MFAS	€/m² 5,20

NEU

OMEGA Color Fassadenbahn

Für geöffnete Fassaden oder Glasfassaden liefern wir Fassadenbahnen auf Anfrage in vielen RAL Farben. Lieferzeit: 6 Wochen

ZUBEHÖR WINDDICHTUNG UND FASSADENBAHNEN

Bezeichnung:	OMEGA QUILLI	OMEGA Fassadenband 	UNI Klebedichtstoff	OMEGA N55 Klebstoff
OMEGA Winddichtung	√ √ √	-	-	-
OMEGA Fassadenbahn	-	√ √ √	√ √ √	√ √ √
OMEGA SKIN Fassadenbahn SK DUO	-	√ √	√ √	√ √ √
OMEGA FA Fassadenbahn	-	√ √ √	√ √ √	√ √ √

OMEGA Fassadenband

UV-beständiges Klebeband zur Abdichtung im Fassadenbereich.
Verarbeitungstemperatur: ab -5° C

Bezeichnung:	Rollenbreite:	Rollenlänge:	Kartoninhalt:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
OMEGA Fassadenband	50 mm	25 m	8 Rollen	30MFA50	€/lfm 0,95
OMEGA Fassadenband	60 mm	25 m	8 Rollen	30MFA60	€/lfm 1,19
OMEGA Fassadenband	100 mm	25 m	4 Rollen	30MFA100	€/lfm 1,90

UNI Klebedichtstoff

UV-beständiger, dauerelastischer, wasserbeständiger, überstreichbarer Dichtstoff auf MS-Polymerbasis. Für die Abdichtung und Verklebung von unterschiedlichsten Materialien im gesamten Hausbereich, innen und außen, wie z.B. Fensterfugen und OMEGA Fassadenbahnen.

Bezeichnung:	Inhalt:	Farbe:	Kartoninhalt:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
UNI Klebedichtstoff	310 ml Kartusche	weiß	20 Stück	3MS290	€/Stück 9,25
UNI Klebedichtstoff	600 ml Schlauch	schwarz	20 Stück	3MS600S	€/Stück 17,25

DAMPFBREMSEN + LUFTDICHTUNGEN für Dach- / Wandkonstruktionen (innen)

DIE WICHTIGSTEN PUNKTE AUF EINEN BLICK

- Schutz vor Tauwasser in der Konstruktion
- Anschlüsse an Mauerwerk richtig ausführen
- Abdichten von Durchdringungen

ÖKO NATUR Dampfbremse

Fadenverstärkte, feuchtigkeitsregulierende Dampfbremse und Luftdichtheitsschicht für Wand- und Dachkonstruktionen. Schützt die Dämmung vor Diffusionskondensat.



Bezeichnung:	Gewicht:	sd-Wert:	Rollenmaß:	Palette:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
ÖKO NATUR Dampfbremse	180 g/m²	ca.6,45 m	**1,0 m** x 50 m	48 Rll (2.400 m²)	2ISONDB	€/m² 1,71

FH Dampfbremse „fadenverstärkt“

Wird als Dampfbremse und Luftdichtheitsschicht in Wand- und Dachkonstruktionen eingesetzt. **Hohe Reißfestigkeit** durch eingearbeitetes Fadengelege.



Bezeichnung:	Gewicht:	sd-Wert:	Rollenmaß:	Palette:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
FH Dampfbremse „fadenverstärkt“	175 g/m²	ca.6,45 m	**1,5 m** x 50 m	25 Rll (1.875 m²)	2ISON150/50	€/m² 1,76
FH Dampfbremse „fadenverstärkt“	175 g/m²	ca.6,45 m	**3,0 m** x 100 m	12 Rll (3.600 m²)	2ISOFHF	€/m² 2,03

AIRSTOP VAP Dampfbremse

Hochwertige Dampfbremsfolie aus Polyethylen für **dichtere** Wand- und Dachkonstruktionen.



Bezeichnung:	Gewicht:	sd-Wert:	Rollenmaß:	Palette:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
AIRSTOP VAP Dampfbremse	180 g/m²	ca.100 m	**3,0 m** x 50 m	35 Rll (5.250 m²)	2VAP3	€/m² 1,19
AIRSTOP VAP Dampfbremse	180 g/m²	ca.100 m	**4,0 m** x 25 m	54 Rll (5.400 m²)	2VAP4	€/m² 1,19
AIRSTOP VAP Dampfbremse	180 g/m²	ca.100 m	**5,0 m** x 25 m	45 Rll (5.625 m²)	2VAP5	€/m² 1,19

DAMPFBREMSEN + LUFTDICHTUNGEN für Dach- / Wandkonstruktionen (innen)

AIRSTOP DIVA FORTE Dampfbremse

Feuchtevariable, stabile Dampfbremse für die Ausführung der luftdichten Ebene. Hohes **Rücktrocknungspotential** bei ausreichender Sonneneinstrahlung. Beachten Sie unser Produktdatenblatt!



Bezeichnung:	Gewicht:	sd-Wert:	Rollenmaß:	Palette:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
AIRSTOP DIVA FORTE Dampfbremse	72 g/m²	0,2 m - 20 m	**1,5 m** x 40 m	42 Rll (2.520 m²)	2DIVAF	€/m² 3,85
AIRSTOP DIVA FORTE Dampfbremse	72 g/m²	0,2 m - 20 m	**3,0 m** x 40 m	50 Rll (6.000 m²)	2DIVAFN	€/m² 3,95

AIRSTOP Dampfbremse

Transparente Dampfbremse und Luftdichtheitsschicht für **dichtere** Wand- und Dachkonstruktionen. Leicht zu verarbeiten, **extrem reißfest**.



Bezeichnung:	Gewicht:	sd-Wert:	Rollenmaß:	Palette:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
AIRSTOP Dampfbremse	90 g/m²	ca.18 m	**1,5 m** x 50 m	25 Rll (1.875 m²)	2AIRDB	€/m² 2,05
AIRSTOP Dampfbremse	90 g/m²	ca.18 m	**3,0 m** x 100 m	15 Rll (4.500 m²)	2AIRDB3	€/m² 2,05

TIMBERTEX Dampfbremse

Dampfbremse und Luftdichtheitsschicht für Dach- und Wandkonstruktionen. Reißfest.



Bezeichnung:	Gewicht:	sd-Wert:	Rollenmaß:	Palette:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
TIMBERTEX Dampfbremse	100 g/m²	ca.10 m	1,5 m x 50 m	1,5 m – 30 Rll (2.250 m²)	2TTDB1,5	€/m² 1,50
TIMBERTEX Dampfbremse	100 g/m²	ca.10 m	3,0 m x 100 m	3,0 m – 20 Rll (6.000 m²)	2TTDB3	€/m² 1,53

FH Vliesdampfbremse

Transparente Dampfbremse und Luftdichtheitsschicht für diffusionsoffene Wand- und Dachkonstruktionen.

Bezeichnung:	Gewicht:	sd-Wert:	Rollenmaß:	Palette:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
FH Vliesdampfbremse	90 g/m²	ca.2,5 m	**1,5 m** x 50 m	25 Rll (1.875 m²)	2FHVDB1,5	€/m² 1,59
FH Vliesdampfbremse	90 g/m²	ca.2,5 m	**3,0 m** x 50 m	25 Rll (3.750 m²)	2FHVDB2,8	€/m² 1,59

AIRSTOP 1500 Dampfsperre

Extrem robuste, reißfeste Dampfsperre. Auch bei extremer Feuchtebelastung völlig **dampfdicht**.



Bezeichnung:	Gewicht:	sd-Wert:	Rollenmaß:	Palette:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
AIRSTOP 1500 Dampfbremse	270 g/m²	ca. 1500 m	**1,5 m** x 50 m	30 Rll (2.250 m²)	2AP1500	€/m² 3,40

DAMPFBREMSEN + LUFTDICHTUNGEN Infos Verklebung

Bezeichnung:	AIRSTOP FLEX 	AIRSTOP Klebeband	AIRSTOP ELASTO	AIRSTOP ULTRA	AIRSTOP SPRINT
ÖKO NATUR Dampfbremse	√√√	√√√	√√	√√	√√√
FH Dampfbremse fadenverstärkt	√√√	√√√	√√	√√	√√√
AIRSTOP Dampfbremse	√√√	√√√	√√√	√√	√√√
AIRSTOP VAP Dampfbremse	√√√	√√√	√√√	√√	√√√
AIRSTOP DIVA FORTE	√√√	√	√√√	√√√	√√√
FH Vliesdampfbremse	√√√	√	√√√	√	√√√
AIRSTOP 1500 Dampfsperre	√√√	√√	√√√	√	–
Timbertex Dampfbremse	√√√	√√	√√√	√√	√√√

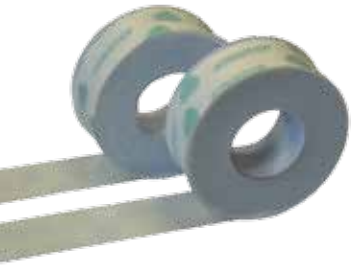

AIRSTOP FLEX Klebeband

Leicht transparentes Klebeband zur luftdichten Verklebung. Extrem alterungsbeständige Klebeschicht für fast alle Untergründe. **Überputzbar!**
Verarbeitungstemperatur: ab -5° C



Bezeichnung:	Rollenbreite:	Rollenlänge:	Linerteilung:	Kartoninhalt:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
AIRSTOP FLEX Klebeband	50 mm	25 m	–	8 Rollen	3AFLEX50	€/lfm 0,61
AIRSTOP FLEX Klebeband	60 mm	25 m	–	8 Rollen	3AFLEX60	€/lfm 0,71
AIRSTOP FLEX Klebeband	75 mm	25 m	30/45	4 Rollen	3AFLEX80	€/lfm 0,96
AIRSTOP FLEX Klebeband	100 mm	25 m	50/50	4 Rollen	3FLEX100	€/lfm 1,28
AIRSTOP FLEX Klebeband	150 mm	25 m	75/75	2 Rollen	3FLEX150	€/lfm 1,89
AIRSTOP FLEX Klebeband	200 mm	25 m	100/100	2 Rollen	3FLEX200	€/lfm 2,50

NEU

AIRSTOP FLEX FEE Klebeband

Leicht dehnbares Klebeband zur dauerhaft luftdichten Verklebung. Überputz- und überstreichbar. Durch den rückseitig geteilten Liner, eignet sich das Klebeband besonders zur Verklebung von Ecken, Übergängen und zum RAL und ÖNORM B 5320 konformen Fenstereinbau.
Verarbeitungstemperatur: ab -5° C

Bezeichnung:	Rollenbreite:	Rollenlänge:	Linerteilung:	Kartoninhalt:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
AIRSTOP FLEX FEE Klebeband	60 mm	25 m	20/40	8 Rollen	3AFLEX60G	€/lfm 0,95

AIRSTOP Klebeband

Reißfestes Systemklebeband zur luftdichten Verklebung. Extrem alterungsbeständige Klebeschicht für fast alle Untergründe.
Verarbeitungstemperatur: ab -5° C



Bezeichnung:	Rollenbreite:	Rollenlänge:	Kartoninhalt:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
AIRSTOP Klebeband	50 mm	50 m	8 Rollen	3AKB50	€/lfm 0,61
AIRSTOP Klebeband	60 mm	50 m	8 Rollen	3AKB60	€/lfm 0,71
AIRSTOP Klebeband	80 mm	50 m	4 Rollen	3AKB80	€/lfm 0,96
AIRSTOP Klebeband	100 mm	50 m	4 Rollen	3AKB100	€/lfm 1,18
AIRSTOP Klebeband	150 mm	50 m	2 Rollen	3AKB150	€/lfm 1,79
AIRSTOP Klebeband	170 mm	50 m	2 Rollen	3AKB170	€/lfm 2,05
AIRSTOP Klebeband	200 mm	50 m	2 Rollen	3AKB200	€/lfm 2,40

AIRSTOP ELASTO Klebeband

Leicht dehnbares Klebeband zur luftdichten Verklebung.
Gelegeverstärkter PE-Träger mit hochwertiger Acrylatklebeschicht.
Verarbeitungstemperatur: ab -5° C

Bezeichnung:	Rollenbreite:	Rollenlänge:	Kartoninhalt:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
AIRSTOP ELASTO Klebeband	50 mm	25 m	7 Rollen	3APEL50	€/lfm 0,61
AIRSTOP ELASTO Klebeband	60 mm	25 m	6 Rollen	3APEL60	€/lfm 0,71

AIRSTOP ULTRA Klebeband

Leicht dehnbares Klebeband zur luftdichten Abdichtung **im Innen- und Außenbereich.**
Hohes Haftungsspektrum auch für schwierige Untergründe wie PP-Folien.
Verarbeitungstemperatur: ab -5° C

Bezeichnung:	Rollenbreite:	Rollenlänge:	Kartoninhalt:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
AIRSTOP ULTRA Klebeband	60 mm	40 m	10 Rollen	3AIR60	€/lfm 0,78
AIRSTOP ULTRA Klebeband schwarz	60 mm	40 m	10 Rollen	3ULTRA	€/lfm 0,78
AIRSTOP ULTRA Klebeband schwarz	100 mm	40 m	6 Rollen	3ULTRA1	€/lfm 1,40

VORTEILE AIRSTOP ULTRA Klebeband

1 | Verklebung im Innenbereich wie Dampfbremsen
2 | Verklebung im Außenbereich auf Dachbahnen
3 | Dehnbar.

AIRSTOP DIMAROLL

Ist eine Dichtmassenraupe, die wie ein Klebeband verarbeitet wird. Zur dauerelastischen, luftdichten Verklebung von Bauteilanschlüssen und Stoßüberlappungen, sowie von Dampfbremsen und Folien im Trockenbau.

Bezeichnung:	Rollenbreite:	Rollenlänge:	Kartoninhalt:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
AIRSTOP DIMAROLL	15 mm	16 m	15 Rollen + 1 Dispenser	3DIMA	€/lfm 2,12

Anwendung AIRSTOP DIMAROLL

1 | von der Rolle direkt auf den staub- und fettfreien Werkstoff bzw. Untergrund auftragen.
2 | Liner abziehen
3 | leicht andrücken - fertig.

AIRSTOP Dichtmasse SPRINT

Schnell trocknender, geruchsneutraler Spezialklebstoff zur dauerelastischen Abdichtung von **Fugen, Bauteilanschlüssen** und **Stoßüberlappungen von Dampfbremsen** und Dampfsperren im Trockenausbau und z.B. der Fenster- und Türmontage.
Verarbeitungstemperatur: ab -5° C

Bezeichnung:	Inhalt:	Farbe:	Kartoninhalt:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
AIRSTOP Dichtmasse SPRINT	310 ml Kartusche	beige	20 Stück	3SPRINT310	€/Stück 9,46
AIRSTOP Dichtmasse SPRINT	600 ml Schlauch	beige	20 Stück	3SPRINT600	€/Stück 15,73

AIRSTOP Handdruckspritze - universell einsetzbar

Für 310 ml Kartuschen und 600 ml Schläuche

AIRSTOP Druckluftspritze

Zum Verarbeiten von Dicht- und Klebstoffen im Folienbeutel (600 ml Schläuche)

Bezeichnung:	Länge:	Gewicht:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
AIRSTOP Handdruckspritze	450 mm	0,9 kg	8HDSP	€/Stk. 47,74
AIRSTOP Druckluftspritze	450 mm	1,1 kg	8DRUCK	€/Stk. 119,00

Anpressroller 40 mm Zellkautschuk

Geeignet für das optimale Andrücken von Acryl Klebebändern.

Bezeichnung:	Inhalt:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
Anpressroller	1 Stück	8ROLL	€/Stk. 3,78

KLEBETECHNIK + DICHTSYSTEME im Fensterbereich

WECHSELSEITIGE VERKLEBUNG

wechselseitig (Montage **vor** Fenstereinbau)
= das Band wird am Fensterrahmen montiert, bevor das Fenster in die Laibung gesetzt wird. Der Acrylklebestreifen, welcher am Fenster befestigt wird, ist auf der verputzbaren Seite (Vorderseite).

EINSEITIGE VERKLEBUNG

einseitig (Montage **nach** Fenstereinbau)
= das Klebeband wird am Fenster befestigt, nachdem das Fenster bereits in der Laibung montiert und ausgeschäumt ist. Der Acrylklebestreifen, welcher am Fenster befestigt wird, ist auf der unverputzbaren Seite (Rückseite).

AIRSTOP Fensterband

Faltbares Klebeband mit getrennt abziehbaren und reißfesten Linern (15, 20 und 25 mm) zum einfachen und sicheren Anschließen der Luftdichtungsebene an Fenster und Eckverbindungen.
Verarbeitungstemperatur: ab -5° C



Bezeichnung:	Rollenbreite:	Rollenlänge:	Kartoninhalt:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
AIRSTOP Fensterband	60 mm	25 m	10 Rollen	3AHP75	€/lfm 1,19

NEU

ISOWINDOW FLEX WS 75 Fensterband

Dichtet schnell und sicher, luftdicht und dampfbremsend Fensteranschluss-Fugen. Das Band besteht aus einem überputzbarem Vliesträger, der mit einem Hochleistungsklebstoff kaschiert ist. Das auf der Rückseite vollflächig klebende Band ist mit getrenntem Liner ausgeführt. Der auf der Oberfläche aufkaschierte Klebestreifen kann, ohne Abzug eines Liners, direkt auf den Fensterrahmen geklebt und das Band damit komplett verdeckt eingebaut werden.
Geteilter Liner: 30/45 mm



Bezeichnung:	Rollenbreite:	Rollenlänge:	Kartoninhalt:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
ISOWINDOW FLEX WS Fensterband	75 mm	25 m	4 Rollen	3IWFWS	€/lfm 1,38

ISOWINDOW F1 Innen

Dichtet schnell und sicher luftdicht Fensteranschlussfugen im Innenbereich. Das Band besteht aus einem 3-lagigen dampfbremsenden Vlies. Der selbstklebende Befestigungsstreifen ermöglicht, dass das **überputz- und überstreichbare** Folienband sehr einfach komplett verdeckt eingebaut werden kann.
Verarbeitungstemperatur: ab -5° C

SYMBOLBILD EINSEITIG

Bezeichnung:	Rollenbreite:	Rollenlänge:	Kartoninhalt:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
ISOWINDOW F1 Innen (Einseitig/Wechselseitig)	50 mm	25 m	7 Rollen	3AFVAI50/3AFVAI50W	€/lfm 0,96
ISOWINDOW F1 Innen (Einseitig/Wechselseitig)	75 mm	25 m	5 Rollen	3AFVAI75/3AFVAI75W	€/lfm 1,00
ISOWINDOW F1 Innen (Einseitig/Wechselseitig)	100 mm	25 m	3 Rollen	3AFVAI100/3AFVAI100W	€/lfm 1,07
ISOWINDOW F1 Innen (Einseitig/Wechselseitig)	150 mm	25 m	2 Rollen	3AFVAI150/3AFVAI150W	€/lfm 1,23

ISOWINDOW F1 Außen

Dichtet schnell und sicher **dampfdiffusionsoffen** Fensteranschlussfugen im Außenbereich. Der selbstklebende Befestigungsstreifen ermöglicht, dass das **überputz- und überstreichbare** Folienband sehr einfach komplett verdeckt eingebaut werden kann.
Verarbeitungstemperatur: ab -5° C


SYMBOLBILD EINSEITIG

Bezeichnung:	Rollenbreite:	Rollenlänge:	Kartoninhalt:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
ISOWINDOW F1 Außen (Einseitig/Wechselseitig)	50 mm	25 m	7 Rollen	3AFVAA50/3AFVAA50W	€/lfm 1,07
ISOWINDOW F1 Außen (Einseitig/Wechselseitig)	75 mm	25 m	5 Rollen	3AFVAA75/3AFVAA75W	€/lfm 1,12
ISOWINDOW F1 Außen (Einseitig/Wechselseitig)	100 mm	25 m	3 Rollen	3AFVAA100/3AFVAA100W	€/lfm 1,29
ISOWINDOW F1 Außen (Einseitig/Wechselseitig)	150 mm	25 m	2 Rollen	3AFVAA150/3AFVAA150W	€/lfm 1,40

KLEBETECHNIK UND DICHTSYSTEME - Abdichtung für außen

OMEGA LIQUID Dichtpaste

Ist eine streichbare Abdichtung für den Außenbereich. Die wasserbasierende Paste eignet sich ausgezeichnet für fugenlose Abdichtungsarbeiten kritischer Stellen im Fensterbereich, als zweite Entwässerungsebene unter Fensterbänken, bei Durchdringungen und im Außenwandbereich gegen drucklos ablaufendes Wasser; besonders geeignet für die temporäre Abdichtung von Massivholzelementen bei Wandöffnungen und im Stirnholzbereich.
Die OMEGA LIQUID Dichtpaste haftet auf vielen Untergründen wie Holz, Beton, Gasbeton, Metall, Polyester, Gipsbaustoffe, Hartschaumplatten (EPS, XPS, PUR)
Verarbeitungstemperatur: ab +5° C

Bezeichnung:	Inhalt:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
OMEGA LIQUID Dichtpaste	7 kg Gebinde	3ISOL	€/kg 11,29
OMEGA LIQUID Dichtpaste	25 kg Gebinde	3ISOL1	€/kg 10,04

OMEGA LIQUID Bewehrungsband

Der Glasfaser - Vliesstreifen zeichnet sich besonders durch Dimensionsstabilität und Naßfestigkeit aus. Er eignet sich zur Bewehrung von Fugen in Verbindung mit der **OMEGA LIQUID Dichtpaste.**

Bezeichnung:	Rollenbreite:	Rollenlänge:	Kartoninhalt:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
OMEGA LIQUID Bewehrungsband	50 mm	25 m	8 Rollen	3ISOL2	€/Rolle 1,20

Anwendung OMEGA LIQUID Dichtpaste

FENSTERBÄNKE

MATERIALKOMBINATIONEN

MASSIVHOLZELEMENTE

AUSSENWANDBEREICH

DURCHDRINGUNGEN

Komprimiertes Fugenband BG 1

Vorkomprimiertes Fugenband zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen im Hoch- und Tiefbau – Fensteranschlüsse, Metallbau, Blockhausbau, ... **schlagregendicht, UV-beständig**



für Fugenbreite in mm	für Fugentiefe in mm	Bezeichnung für Bestellung	Rollenlänge in m	Inhalt Originalkarton Anzahl Rollen / in m	Artikelnummer	Preis in €/lfm
2 - 3	10	10 / 2 - 3	12,5	30 / 375	3BG110/2	0,40
	15	15 / 2 - 3		20 / 250	3BG115/2	0,52
	20	20 / 2 - 3		15 / 187,5	3BG1120/2	0,69
3 - 5	10	10 / 3 - 5	10	30 / 300	3BG110/3	0,67
	15	15 / 3 - 5		20 / 200	3BG115/3	0,92
	20	20 / 3 - 5		15 / 150	3BG120/3	1,20
4 - 7	15	15 / 4 - 7	8	20 / 160	3BG115/4	1,03
	20	20 / 4 - 7		15 / 120	3BG120/4	1,32
	25	25 / 4 - 7		12 / 96	3BG125/4	1,70
6 - 10	15	15 / 6 - 10	5,6	20 / 112	3BG115/6	1,25
	20	20 / 6 - 10		15 / 84	3BG120/6	1,67
	25	25 / 6 - 10		12 / 67,2	3BG125/6	2,05
	30	30 / 6 - 10		10 / 56	3BG130/6	2,44
8 - 13	10	10 / 8 - 13	4,3	30 / 129	3BG110/8	0,93
	20	20 / 8 - 13		15 / 64,5	3BG120/8	2,16
	25	25 / 8 - 13		12 / 51,6	3BG125/8	2,63
	30	30 / 8 - 13		10 / 43	3BG130/8	3,22
10 - 16	20	20 / 10 - 16	3,3	15 / 49,5	3BG120/10	2,42
	25	25 / 10 - 16		12 / 39,6	3BG125/10	3,59
	30	30 / 10 - 16		10 / 33	3BG130/10	4,51
16 - 27	30	30 / 16 - 27	5,2	10 / 52	3BG130/16	6,84

andere Dimensionen auf Anfrage

ISOWINDOW Fugenschaumband

Vorkomprimiertes Multifunktionsband aus dauerelastischem, feinporigem Polyurethan-Weichschaum zur Abdichtung nach Norm für definierte Bauanschlussfugen (Fenster & Türen), z.B. im Holzbau. Schlagregendicht bis 600 Pa.



für Fugenbreite in mm	für Fugentiefe in mm	Bezeichnung für Bestellung	Rollenlänge in m	Inhalt Originalkarton Anzahl Rollen / in m	Artikelnummer	Preis in €/lfm
6 - 13	60	54 / 6 - 13	8	5 / 40	3IWFSB9	4,21
	70	64 / 6 - 13		4 / 32	3IWFSB91	4,96
	80	74 / 6 - 13		4 / 32	3IWFSB92	5,77
	100	94 / 6 - 13		4 / 32	3IWFSB96	7,87
9 - 18	60	54 / 9 - 18	6	5 / 30	3IWFSB93	5,78
	70	64 / 9 - 18		4 / 24	3IWFSB94	6,86
	80	74 / 9 - 18		4 / 24	3IWFSB95	7,91
	100	94 / 9 - 18		4 / 24	3IWFSB97	10,53

KLEBETECHNIK + DICHTSYSTEME (für Öffnungen / Durchdringungen)

AIRSTOP Dichtpflaster

Für das rasche Abdichten von Einblasöffnungen.

Verarbeitungstemperatur: ab -5° C

AIRSTOP ELASTO Dichtpflaster

Für das rasche Abdichten von Einblasöffnungen. (reißfest, mit hohem Kleberauftrag)

Bezeichnung:	Breite:	Länge:	Stück/Rolle:	Kartoninhalt:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
AIRSTOP Dichtpflaster	180 mm	180 mm	222 Stück	4 Rollen	3AIRPF1	€/Stk. 0,61
AIRSTOP Dichtpflaster	200 mm	200 mm	200 Stück	4 Rollen	3AIRPF2	€/Stk. 0,75
AIRSTOP ELASTO Dichtpflaster	180 mm	180 mm	250 Stück	4 Rollen	3APELDP	€/Stk. 0,61

AIRSTOP Kabelmanschette D1 / DD3

Zum dauerhaft luftdichten Verschließen von **Kabeldurchdringungen.** Das Produkt ist extrem alterungsbeständig und flexibel.
Verarbeitungstemperatur: ab -5° C

Bezeichnung:	Breite:	Länge:	für Durchdringungen:	Kartoninhalt:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
AIRSTOP Kabelmanschette D1	150 mm	150 mm	4 mm – 8 mm	30 Stück	3AIRD1K	€/Stk. 3,50
AIRSTOP Kabelmanschette D1	150 mm	150 mm	8 mm – 12 mm	30 Stück	3AIRD1	€/Stk. 3,50
AIRSTOP Kabelmanschette DD3	150 mm	150 mm	4 mm – 8 mm	30 Stück	3AIRDD3K	€/Stk. 3,61
AIRSTOP Kabelmanschette DD3	150 mm	150 mm	8 mm – 12 mm	30 Stück	3AIRDD3	€/Stk. 3,61

AIRSTOP Rohrmanschette GD 2

Zum dauerhaft luftdichten Verschließen von Durchbrüchen bei **Leerrohrdurchführungen**. Das Produkt ist extrem alterungsbeständig und flexibel.
Verarbeitungstemperatur: ab -5° C

Bezeichnung:	Breite:	Länge:	für Durchdringungen:	Kartoninhalt:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
AIRSTOP Rohrmanschette GD 2	150 mm	150 mm	15 mm – 22 mm	30 Stück	3AIRGD2	€/Stk. 3,77
AIRSTOP Rohrmanschette GD 2	150 mm	150 mm	25 mm – 35 mm	30 Stück	3AIRGD2/TYP2	€/Stk. 4,04
AIRSTOP Rohrmanschette GD 2	228 mm	228 mm	42 mm – 55 mm	8 Stück	3AIRGD2/TYP3	€/Stk. 8,20

AIRSTOP Rohrmanschette

Zum dauerhaft luftdichten Verschließen von Durchbrüchen für Rohrdurchführungen. Das Produkt ist extrem alterungsbeständig und flexibel.
Verarbeitungstemperatur: ab -5° C



Bezeichnung:	Breite:	Länge:	für Durchdringungen:	Kartoninhalt:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
AIRSTOP Rohrmanschette RGD 50	228 mm	228 mm	50 mm – 70 mm	4 Stück	3SRGD50	€/Stk. 10,93
AIRSTOP Rohrmanschette RGD 75	228 mm	228 mm	75 mm – 90 mm	4 Stück	3RGD75	€/Stk. 13,77
AIRSTOP Rohrmanschette RGD 100	320 mm	320 mm	100 mm – 110 mm	4 Stück	3RGD100	€/Stk. 15,41

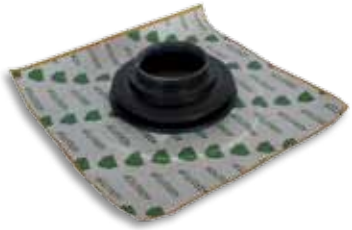

AIRSTOP Falten - Rohrmanschette

Zum dauerhaft luftdichten Verschließen von Durchbrüchen für Rohrdurchführungen im Dachneigungswinkel **bis zu 45°**. Das Produkt ist extrem alterungsbeständig und flexibel.

Bezeichnung:	Breite:	Länge:	für Durchdringungen:	Kartoninhalt:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
AIRSTOP Falten - Rohrmanschette FRGD 100	350 mm	350 mm	100 mm – 125 mm	4 Stück	3FRGD125	€/Stk. 21,81
AIRSTOP Falten - Rohrmanschette FRGD 150	350 mm	350 mm	150 mm – 165 mm	4 Stück	3FRGD150	€/Stk. 26,22

OMEGA Alu - Butyl Rohrmanschetten und Faltenrohrmanschetten

Geeignet für innen und außen auf Untergründen wie Holzweichfaser, Beton, Dachbahnen etc.

Bezeichnung:	Breite:	Länge:	für Durchdringungen:	Kartoninhalt:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
OMEGA Rohrmanschette RGD 50	228 mm	228 mm	50 mm – 70 mm	4 Stück	3SRGD50A	€/Stk. 14,20
OMEGA Rohrmanschette RGD 75	228 mm	228 mm	75 mm – 90 mm	4 Stück	3RGD75A	€/Stk. 17,90
OMEGA Rohrmanschette RGD 100	320 mm	320 mm	100 mm – 110 mm	4 Stück	3RGD100A	€/Stk. 20,00
OMEGA Falten - Rohrmanschette FRGD 100	350 mm	350 mm	100 mm – 125 mm	4 Stück	3FRGD125A	€/Stk. 24,90
OMEGA Falten - Rohrmanschette FRGD 150	350 mm	350 mm	150 mm – 165 mm	4 Stück	3FRGD150A	€/Stk. 30,80

BUTYL Dehnflex

Für das problemlose, dauerhafte Abdichten von Durchdringungen wie: Sparren, Kamine, Dunst- und Elektrorohre. **300% dehnbar.**
Verarbeitungstemperatur: ab +5° C

Bezeichnung:	Rollenbreite:	Rollenlänge:	Kartoninhalt:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
BUTYL Dehnflex	50 mm	10 m	6 Rollen	3DEHNFL	€/lfm 3,09
BUTYL Dehnflex	80 mm	10 m	4 Rollen	3DEHN8	€/lfm 4,93
BUTYL Dehnflex	100 mm	10 m	4 Rollen	3DEHN1	€/lfm 6,19

OMEGA Dichtband

Einseitig klebendes, hochdehnbares Dichtband. Besonders für Abdichtungen im Schwellenbereich (innen) geeignet.

Dicke: 1,5 mm
Verarbeitungstemperatur: ab +5° C



Bezeichnung:	Rollenbreite:	Rollenlänge:	Kartoninhalt:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
OMEGA Dichtband	100 mm	10 m	10 Rollen	3OMDI	€/lfm 2,38
OMEGA Dichtband	150 mm	10 m	6 Rollen	3OMDI150	€/lfm 2,77
OMEGA Dichtband	200 mm	10 m	5 Rollen	3OMDI200	€/lfm 3,16

AIRSTOP Bitumenkautschukband

Klebeband mit selbstklebender, dauerelastischer Bitumen-Kautschukmasse. Speziell geeignet für das Abdichten der Problemstelle Übergang Fußschwelle auf Betondecke und das Abdichten von DHF und Holzweichfaserplatten im Dachbereich bei Stößen, Ichsen und Kehlen. Geteilte Liner.
Dicke: 1,5 mm
Verarbeitungstemperatur: ab -10°C



Bezeichnung:	Rollenbreite:	Rollenlänge:	Kartoninhalt:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
AIRSTOP Bitumenkautschukband	100 mm	10 m	10 Rollen	3APBB100	€/lfm 2,51
AIRSTOP Bitumenkautschukband	150 mm	10 m	6 Rollen	3APBB150	€/lfm 3,57
AIRSTOP Bitumenkautschukband	200 mm	10 m	5 Rollen	3APBB200	€/lfm 4,64
AIRSTOP Bitumenkautschukband	300 mm	10 m	3 Rollen	3APBB300	€/lfm 6,73

OMEGA Aluband

Das Band besitzt einen reißfesten Aluminium/Polyester-Folienverbund. Der Kleber besitzt ein sehr gutes Haftvermögen und ist UV- und alterungsbeständig. Es dient zum Abdichten von Fugen, Regenrinnen, Trauf- u. Kehlblechen sowie Lüftungs- und Entwässerungsrohren. Besonders für Abdichtungen im Schwellenbereich (außen) geeignet.
Verarbeitungstemperatur: ab -5° C



Bezeichnung:	Rollenbreite:	Rollenlänge:	Kartoninhalt:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
OMEGA Aluband	50 mm	10 m	12 Rollen	3OMAL50	€/lfm 1,65
OMEGA Aluband	100 mm	10 m	6 Rollen	3OMAL100	€/lfm 3,16
OMEGA Aluband	200 mm	10 m	2 Rollen	3OMAL200	€/lfm 3,96
OMEGA Aluband	300 mm	10 m	2 Rollen	3OMAL300	€/lfm 5,22

AIRSTOP Plastoband

Speziell für Anschlussstellen an Mauerwerk und Kaminen, die überputzt oder überstrichen werden. Geteiltes Trennpapier ermöglicht eine sorgfältige Ausführung im Übergangs-/Eckbereich.
Dicke: 1,5 mm
Verarbeitungstemperatur: ab +5° C



Bezeichnung:	Rollenbreite:	Rollenlänge:	Kartoninhalt:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
OMEGA Plastoband	75 mm	25 m	4 Rollen	3AIRPLA75	€/lfm 2,86
OMEGA Plastoband	100 mm	25 m	2 Rollen	3AIRPLA1	€/lfm 3,25
OMEGA Plastoband	150 mm	25 m	2 Rollen	3AIRPLA150	€/lfm 4,54

UNI Primer und UNI Sprühprimer

Kunstharzvoranstrich zur Untergrundbehandlung und Optimierung der Haftbarkeit von Klebebändern, dringt bis 3 mm in die Oberfläche ein, schnelle Austrocknungszeit.
Besonders im Winter empfehlenswert!
Ergiebigkeit: ca. 5 m²/Liter
Verarbeitungstemperatur: ab – 10°C

Bezeichnung:	Inhalt:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
UNI Sprühprimer	500 ml Dose (Kartoninhalt: 12 Stück)	3ALLW	€/Stk. 19,98
UNI Primer	1 Liter Dose	3ALLW1	€/Stk. 32,04
UNI Primer	5 Liter Kanne	3ALLW5	€/Stk. 110,33

BUBI LF Haftprimer

Hochwertiger lösemittelfreier Voranstrich für alle Acryl-, Butyl-, Bitumen- und Bitumenkautschukbänder. Auch auf EPS- und XPS-Untergründen problemlos anwendbar. Bildet Haftfilm. Selbstklebend.

Ergiebigkeit: ca. 10 m²/Liter
Verarbeitungstemperatur: ab – 10°C

Bezeichnung:	Inhalt:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
BUBI LF Haftprimer	1 Liter Dosierflasche	3BUBILF	€/Stk. 22,99
BUBI LF Haftprimer	5 kg Kanister	3BUBILF5	€/Stk. 103,00
Auftragswalze für BUBI LF		8ROLL1	€/Stk. 1,50

AIRSTOP Klebstoffreiniger

Reinigungsmittel auf natürlicher Basis zum Entfernen von Klebstoffresten jeglicher Art.

Bezeichnung:	Inhalt:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
AIRSTOP Klebstoffreiniger	400 ml Dose	3AIRLÖS	€/Stk. 13,11

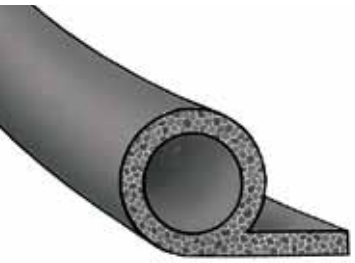

P - Dichtung - Bauelementedichtung

Wird u.a. zur Abdichtung von Fußbodenelementen und Deckenkassetten verwendet.



Bezeichnung:	Rollenbreite:	Dicke:	Rollenlänge:	Kartoninhalt:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
P - Dichtung P 12 20	20 mm	12 mm	100 m	500 m / 5 Rollen	3P12	€/lfm 1,03
P - Dichtung P 17 27	27 mm	17 mm	50 m	150 m / 3 Rollen	3P17	€/lfm 2,04

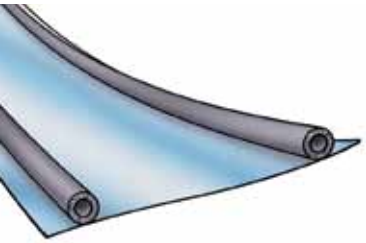

ST - Dichtung - Dichtung von Schwellen und Wandstößen

Die Abdichtung mit EPDM Zellkautschuk Schläuchen hat einzigartige Vorteile. Sie dichten gegen Feuchtigkeit, Kälte, Wärme, Wind und Lärm ab und sind wasserabweisend. Dank der geschlossenen Zellen haben sie auch gute Dämmeigenschaften. Die Dichtungen zeichnen sich durch gutes Rückstellvermögen und hohe Alterungsbeständigkeit aus.



Bezeichnung:	Rollenbreite:	Dicke:	Rollenlänge:	Kartoninhalt:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
ST Dichtung ST 100	100 mm	10 mm	25 m	250 m / 10 Rollen	3ST100	€/lfm 2,55
ST Dichtung ST 150	150 mm	10 mm	25 m	200 m / 8 Rollen	3ST150	€/lfm 2,93
ST Dichtung ST 175	175 mm	10 mm	25 m	150 m / 6 Rollen	3ST175	€/lfm 3,19
ST Dichtung ST 200	200 mm	10 mm	25 m	150 m / 6 Rollen	3ST200	€/lfm 3,30
ST Dichtung ST 250	250 mm	20 mm	20 m	60 m / 3 Rollen	3ST250	€/lfm 7,71
ST Dichtung ST 420	420 mm	20 mm	20 m	40 m / 2 Rollen	3ST420	€/lfm 9,50

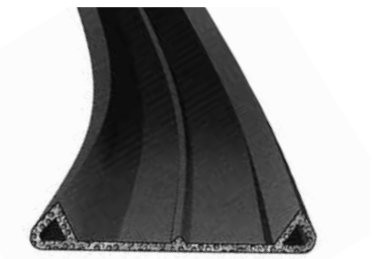

LVD EPDM - Zellkautschuk

Nimmt Bewegungen in den Fugen und Elementen auf. Winddicht und wärmedämmend. Zeichnet sich dank des Profils der Dichtung und der Weichheit des Zellkautschuks auch bei geringem Druck durch eine sehr gute Dichtungsleistung aus.



Bezeichnung:	Rollenbreite:	Dicke:	Rollenlänge:	Kartoninhalt:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
LVD EPDM Zellkautschuk LVD 35	35 mm	10 mm	50 m	400 m / 8 Rollen	3LVD35	€/lfm 1,56
LVD EPDM Zellkautschuk LVD 70	70 mm	10 mm	50 m	250 m / 5 Rollen	3LVD70	€/lfm 2,09
LVD EPDM Zellkautschuk LVD 120	120 mm	10 mm	25 m	150 m / 6 Rollen	3LVD120	€/lfm 2,95

STG 45: Zellkautschuk

STG 50: Massivkautschuk

Trittschalldämmung aus Zell-/Massivkautschuk

Reduziert störende Trittschallgeräusche, die z. B. oft in Böden, Gebälk (Holz/Holz, Beton/Holz, Beton/Beton) entstehen und sich auch als Körperschall verbreiten. Wird ohne Stifte oder Nägel montiert. Kann bei Bedarf geklebt werden.

STG 45: Zellkautschuk **STG 50: Massivkautschuk**



Bezeichnung:	Rollenbreite:	Dicke:	Rollenlänge:	Kartoninhalt:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
Trittschalldämmung STG 45	45 mm	10 mm	50 m	150 m / 3 Rollen	3STG45	**€/lfm 3,61**
Trittschalldämmung STG 50	50 mm	5 mm	50 m	200 m / 4 Rollen	3STG50	**€/lfm 3,43**

EPDM Abdichtungsstreifen

Dies ist ein Elastomer-Abdichtungsstreifen basierend auf dem Kautschuk-Polymer EPDM mit einem niedrigen Wasserdampf-Übertragungsfaktor. Der Abdichtungsstreifen hat eine strukturierte Oberfläche auf beiden Seiten zur optimalen Verklebung.

Verklebung mit: Klebepaste 3300
EPDM Abdichtungsstreifen SK: Aufpreis für Acrylstreifen € 0,46/lfm
Individuelle Breiten von 50 mm - 1.700 mm auf Anfrage lieferbar.



Bezeichnung:	Rollenbreite:	Dicke:	Rollenlänge:	Kartoninhalt:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
EPDM Abdichtungsstreifen	100 mm	0,75 / 1 mm	25 m	4 Rollen	3EPDM100/3EPDMD1	**€/lfm 1,00 / 1,24**
EPDM Abdichtungsstreifen	150 mm	0,75 / 1 mm	25 m	2 Rollen	3EPDM150/3EPDM15	**€/lfm 1,49 / 1,86**
EPDM Abdichtungsstreifen	200 mm	0,75 / 1 mm	25 m	2 Rollen	3EPDM200/3EPDM20	**€/lfm 1,99 / 2,49**
EPDM Abdichtungsstreifen	300 mm	0,75 / 1 mm	25 m	1 Rolle	3EPDM300/3EPDM30	**€/lfm 2,99 / 3,73**

Primer 9900

Bitumenbasierter Haftvermittler für poröse Untergründe wie Beton und Mauerwerk.

Ergiebigkeit: ca. 0,1l - 0,2l/ m²
Bis +5°C Luft- und Werkstofftemperatur verarbeitbar.

Bezeichnung:	Inhalt:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
Primer 9900	2,5 Liter Dose	3EPDMP	**€/Stk. 82,02**

Klebepaste 3300

Zum Anschließen von EPDM Abdichtungsstreifen an Holz, Mauerwerk und Beton.

Haftgrundierung mit: Primer 9900

Bezeichnung:	Gewicht:	Farbe:	Kartoninhalt:	Artikelnummer:	Preis exkl. MwSt.:
Klebepaste 3300	600 ml Schlauch	schwarz	12 Schläuche	3EPDMKL	**€/Stück 16,99**

ISOCELL STANDORTE - Wir sind immer in ihrer Nähe

ZENTRALE NEUMARKT

ANTON SPITALER
Geschäftsführer

Tel. +43 (0) 664 130 87 11
e-mail: anton.spitaler@isocell.at

AXEL SCHMIDT
Verkaufsleitung Deutschland

Tel. (+49 151) 16 72 94 51
e-mail: axel.schmidt@isocell.at

ROBERT MAYER
Anwendungstechnik Zellulose und Einblasmaschinen

Tel. (+49 151) 167 29 365
e-mail: robert.mayer@isocell.at

HARRY GRÄBE
Beratung und Verkauf - Bautechniker

Tel. (+49 172) 406 81 53
e-mail: harry.graebe@isocell.at

CHRISTIAN POHN, BSC
Technische Beratung

Telefon: +43 (0) 6216 4108 DW 42
e-mail: christian.pohn@isocell.at

ANDREAS FIEDLER
Beratung und Verkauf

Tel. (+49 160) 747 60 38
e-mail: andreas.fiedler@isocell.at

TANJA BLECHINGER
Auftragsabwicklung

Telefon: +43 (0) 6216 4108 DW 13
Telefax: +43 (0) 6216 4108 DW 26
e-mail: tanja.blechinger@isocell.at

JAN-HERMANN HASEMANN
Beratung und Verkauf - Zimmerermeister

Tel. (+49 174) 197 65 21
e-mail: jan.hasemann@isocell.at

JASMIN EDER
Auftragsabwicklung

Telefon: +43 (0) 6216 4108 DW 16
Telefax: +43 (0) 6216 4108 DW 26
e-mail: jasmin.eder@isocell.at

DIRK VOGT
Beratung und Verkauf

Tel. (+49 170) 457 81 53
e-mail: dirk.vogt@isocell.at



HEINZ SCHWEIZER
Beratung und Verkauf

Tel. (+49 173) 351 98 75
e-mail: heinz.schweizer@isocell.at

GERD KAUPP
Beratung und Verkauf - Zimmerermeister

Tel. (+49 160) 887 91 51
e-mail: gerd.kaupp@isocell.at

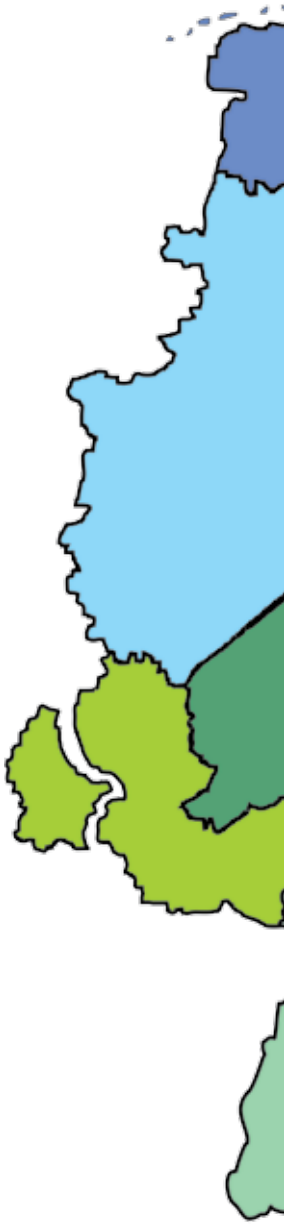

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag - Donnerstag
07:30 Uhr - 12:00 Uhr und
13:00 Uhr - 17:00 Uhr
Freitag
07:30 Uhr - 12:00 Uhr

Isocell bietet Ihnen nicht nur hochwertige Produkte. Vielmehr zählt die fachspezifische, persönliche Beratung und die angebotenen Zusatzleistungen unserer Mitarbeiter.

ISOCELL
VERDAMMT BESSER

ISOCELL GMBH
A-5202 NEUMARKT AM WALLERSEE
BAHNHOFSTRASSE 36
TELEFON: +43 (0) 62 16 / 41 08
TELEFON VERSAND:
+43 (0) 62 16 / 41 08/DW 88
FAX: +43 (0) 62 16 / 41 08/DW 26
E-MAIL: OFFICE@ISOCELL.AT
INTERNET: WWW.ISOCELL.AT

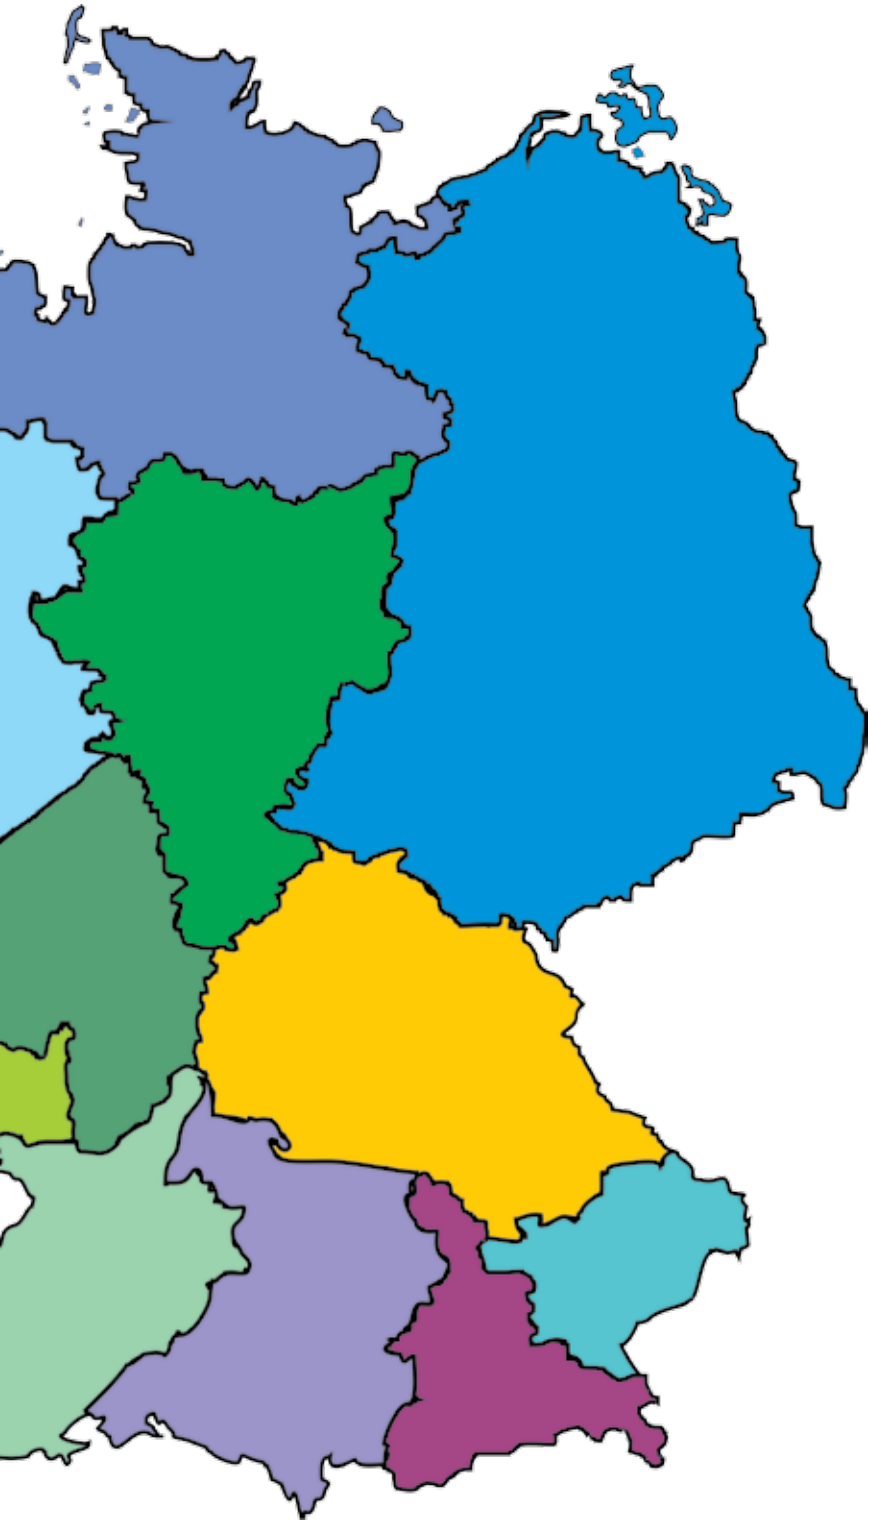

MARKUS GLASER
Beratung und Verkauf - Zimmerermeister

Tel. (+49 170) 856 75 44
e-mail: markus.glaser@isocell.at

JÜRGEN ZILL
Beratung und Verkauf

Tel. (+49 151) 12 52 42 12
e-mail: juergen.zill@isocell.at

RAINER BRENNER
Beratung und Verkauf – Zimmerermeister

Tel. (+49 175) 935 79 33
e-mail: rainer.brenner@isocell.at

HEINZ KÄSER
Beratung und Verkauf

Tel. (+49 170) 435 27 62
e-mail: heinz.kaeser@isocell.at

EVA SALLER
Beratung und Verkauf

Tel. (+49 170) 212 44 23
e-mail: eva.saller@isocell.at

Weitere Ländervertretungen in:
Belgien, Frankreich, Holland, Luxemburg, Schweiz, Slowenien, Tschechien, Slowakei, Polen und Ungarn.

LUFTDICHTHEIT PRÜFEN Blower - Door - Messungen

WARUM SOLL ICH EINE LUFTDICHTHEITSPRÜFUNG MACHEN?

Die Blower-Door-Messung sollte bei allen Gebäuden durchgeführt werden, da sie wichtige Aufschlüsse über die Bauqualität gibt. Bei gut gedämmten Häusern geht bis zu 60 % der Energie durch Fugen und Ritzen in der Gebäudehülle verloren. Neben Kälte und Hitze dringt auch Lärm durch diese sogenannten Leckagen. Zudem wird Zugluft als sehr unangenehm empfunden. Sehr oft führen diese unfreiwilligen Löcher in der Außenhaut auch zu Schimmelbildung und Bauschäden. Einige Wohnbauförderstellen schreiben die Messung vor.

WANN SOLL DIE LUFTDICHTHEITSPRÜFUNG ERFOLGEN?

Laut EN 13829 wird hier zwischen zwei Messzeitpunkten unterschieden:

- Verfahren B – Bauphasenmessung
  So früh wie möglich im Bauablauf sollte die Bauphasenmessung durchgeführt werden. Auf diese Weise können ohne großen Aufwand die Undichtheiten gefunden und behoben werden.

- Verfahren A – Abschlussmessung (Nutzungszustand)
  Nach Behebung eventueller Mängel und Fertigstellung des Gebäudes, erfolgt die Abschlussmessung im Nutzungszustand. Für die Vorlage bei Förderstellen oder Behörden wird meist die Abschlussmessung gefordert.

Eine Liste mit den Voraussetzungen für eine Luftdichtheitsprüfung finden Sie auf

WWW.ISOCELL.AT

Suchbegriff „Checkliste Luftdichtheitsprüfung“

ISO*BLOW* MASCHINENTECHNIK

PROFITIEREN SIE VON UNSERER ERFAHRUNG

Innovative Maschinentechnik für die Verarbeitung von Zellulosedämmung auf der Baustelle und in der Vorfertigung im Holzelementbau – maßgeschneiderte Lösungen für jedes Anforderungsprofil.

Bei Fragen zu Einblasmaschinen (auch Fremdfabrikate), zum Einblasen selber, zu Konstruktionen usw. stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

HERBERT KRIECHHAMMER

Tel. +43 (0) 6216 4108-38
e-mail: herbert.kriechhammer@isocell.at

VIDEO ZU UNSEREN MASCHINEN

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Gültigkeit
Die nachstehenden Liefer- und Zahlungsbedingungen sind wesentlicher Inhalt eines jeden – auch zukünftig – mit der Firma ISOCELL GmbH abgeschlossenen Vertrages. Abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen von Vertragspartnern der Fa. ISOCELL GmbH gelten als nicht beigesetzt und werden nicht wirksam. Ist der Vertragspartner ein Verbraucher, gelten sie nur insoweit, als das Konsumenteschutzgesetz nicht anderes zwingend bestimmt.

2. Fristen und Termine
Lieferfristen und Termine sind unverbindlich. Andernfalls müssen sie ausdrücklich als „Fixtermin" bezeichnet sein. Lieferverzüge führen nicht zu Schadenersatzansprüchen.

3. Lieferung und Gefahrtragung
Die Lieferverpflichtung ruht solange der Besteller mit einer Zahlung – auch aus anderen Rechtsgeschäften – in Verzug ist. Die Ausfolgung der Ware erfolgt in der handelsüblichen Verpackung ab Werk bzw. Zweigstelle auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Der Gefahrenübergang erfolgt mit Übergabe an den Transportunternehmer oder mit Verladung auf das beigestellte Fahrzeug. Transportschäden gehen somit stets zu Lasten des Übernehmers. Frei bis Lieferungsort vereinbarte Preise gelten ohne Abladen. Lieferungen sind sofort auf ihre ordnungsgemäße Ausführung und Übereinstimmung mit der Sortenbezeichnung zu überprüfen. Mängelrügen sind bei sonstigem Anspruchsverlust sofort und unverzüglich schriftlich bekannt zu geben.

4. Übernahme
Der Kunde ist verpflichtet, für die Übernahmemodalität auf der Baustelle oder der sonstigen Lieferadresse zu sorgen. Ist an dieser niemand anwesend, besteht die Berechtigung, die Ware dort selbst auf dessen Kosten und Gefahr abzuladen und mit der Wirkung der Vertragserfüllung zurückzulassen.

5. Zahlung und Preise
Sämtliche Preise sind freibleibend. Zahlungen haben grundsätzlich binnen 8 Tagen ab Rechnungsdatum zu erfolgen. Die Fälligkeit ist unabhängig vom Rechnungserhalt. Bei Zahlungsverzug ist der Kunde zu Verzugszinsen in Höhe unbesicherter Gewerbekredite – zumindest aber 11,2 % p.a. – verpflichtet. Sämtliche auch außergerichtliche Kosten der Geltendmachung gehen – einschließlich jenes eines Inkassodienstes – zu dem für diesen mit Verordnung festgelegten Tarifes zu Lasten des Kunden.

6. Eigentumsvorbehalt und Forderungsabtretung
Geliefertes Material sowie gelieferte Maschinen bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Entgeltes Eigentum der Firma ISOCELL GmbH. Die Firma ISOCELL GmbH ist berechtigt, im Falle des Zahlungsverzuges auch ohne Vertragsrücktritt die Herausgabe zu begehren und die Rücknahme vorzunehmen. Für den Fall der Weiterveräußerung oder Verarbeitung des gelieferten Materiales vor voller Bezahlung aller Rechnungen – auch aus anderen Geschäften – bietet der Kunde hiermit unwiderruflich die Abtretung der ihm aus der Weiterveräußerung oder Verarbeitung gegenüber seinem eigenen Auftraggeber / Kunden zustehenden Forderungen bis zur Höhe seiner Verpflichtung der Firma ISOCELL GmbH gegenüber an. Die Abtretung wird durch die Annahme der Firma ISOCELL GmbH wirksam.

7. Verarbeitungsrichtlinien und Beratung
Von der Firma ISOCELL GmbH erbrachten Beratungsleistungen sind nicht Bestandteil des Auftrages und ausnahmslos unverbindlich. Der Kunde ist verpflichtet, eine Produktbeschreibung und Verarbeitungsrichtlinien anzufordern und nach diesen Unterlagen bei der Verarbeitung des gelieferten Materiales vorzugehen. Waren- und Anwendungsdisposition erfolgt in eigener Verantwortung.

8. Berechnungswerte
Die von der Firma ISOCELL GmbH getätigten Verbrauchs- oder Flächenangaben, etc. sind immer unverbindlich und nicht als Vertragszusage zu bewerten. Die Werte können aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und der Verarbeitungshinweise, der Verarbeitung, etc. erheblich differieren.

9. Gewährleistung
Für ordnungsgemäß gerügte Mängel leistet die Firma ISOCELL GmbH nach deren Wahl Gewähr durch Verbesserung, Austausch gegen eine mängelfreie Ware, Preisminderung oder auch Vertragsaufhebung und Begutschriftung des Kaufpreises. Der Kunde kann Preisminderung oder Wandlung erst nach schriftlicher Nachfristsetzung begehren, wenn die Firma ISOCELL GmbH nicht innerhalb angemessener Frist eine Verbesserung oder einen Warenaustausch vornimmt. Sämtliche Gewährleistungsansprüche des Kunden gegen die Firma ISOCELL GmbH verfristen nach Ablauf von 5 Jahren nach Ablieferung der Ware, bei Lieferung von Maschinen nach Ablauf von 2 Jahren nach Lieferung.

10. Schadenersatz und Haftung
Für Schäden ist die Haftung der Firma ISOCELL GmbH für Schadenersatz, welcher Art auch immer, auf besonders grobes Verschulden und Vorsatz beschränkt. Dies gilt jedoch nicht für Personenschäden. Eine Haftung für Folgeschäden, mittelbare Schäden oder Begleitschäden wird gänzlich ausgeschlossen. Der Käufer bzw. der Kunde verzichtet der Firma ISOCELL GmbH gegenüber ausdrücklich auf die Geltendmachung von Regressansprüchen für erbrachte Gewährleistungen und für Sachschäden gemäß dem Produkthaftungsgesetz. Er verpflichtet sich, den vorstehenden Verzicht jedem weiteren Unternehmer bei sonstiger Schad- und Klagloshaltung der Firma ISOCELL GmbH durch ihn zu überbinden.

11. Aufrechnungsverbot
Der Kunde verzichtet ausdrücklich auf die Aufrechnung allfälliger Gegenforderungen mit der Firma ISOCELL GmbH ihm gegenüber zustehenden Forderungen.

12. Gerichtsstand und anzuwendendes Recht
Es wird ausdrücklich österreichisches materielles und formelles Recht vereinbart. Die Anwendung des UN-Kaufrechtes (BGBl. 1988/96 idgF) sowie sämtliche Bestimmungen, die sich darauf beziehen, wird ausdrücklich ausgeschlossen. Erfüllungsort ist Sitz des Unternehmens, der Gerichtsstand ist unabhängig von der Höhe des Streitwertes das Bezirksgericht Neumarkt bei Salzburg. Bevor der Rechtsweg beschritten wird ist nach den Umständen des Einzelfalls zuvor eine Mediation abzuhalten.

13. Datenschutz
Wir weisen gemäß Datenschutzgesetz darauf hin, dass wir die Daten unserer Kunden EDV mässig verarbeiten und in eine Datei übernehmen.

14. Schriftform der Erklärungen
Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Die Aufhebung, Abänderung oder Ergänzung der Geschäftsbedingungen bedarf der Schriftform und Unterfertigung durch sämtliche Parteien. Dies gilt auch für das Abgehen von diesem Formerfordernis.

15. Übernahmebestätigung
Mit der schriftlichen Bestellung bestätigt der Kunde zudem den Erhalt der allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma ISOCELL GmbH.

16. Salvatorische Klausel
Sollte eine oder mehrere Geschäftsbedingungen im Widerspruch zur gültigen Rechtsordnung oder sonst wie unwirksam sein oder werden, bleiben die übrigen Regelungen davon unberührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel wirtschaftlich möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

Ausgabe September 2011

Preise gültig ab 02/2014
Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Mit den neuen AGB's und dieser Preisliste verlieren alle vorhergegangenen ihre Gültigkeit. Preiserhöhungen während des Jahres möglich.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf unserer Homepage

WWW.ISOCELL.AT

IHR FACHHÄNDLER:

ISOCELL GmbH

Bahnhofstraße 36
A-5202 Neumarkt am Wallersee
Tel.: +43/6216/4108-0
Fax: +43/6216/7979
E-Mail: office@isocell.at

www.isocell.at

ISOCELL
VERDÄMMT BESSER